

Hengeres olvadóbiztosítós szakaszoló

PCF szakaszoló előnyei

→ 1-p + N egy modul szélességben




→ Dupla csatlakozókapcsok



→ DIN sínre szerelhető, egyszerűen cserélhető

→ LED állapotjelzéssel



→ Plombálható



→ Betétcsere estén a betéttartó kiemelhető



→ Tartalék betét tárolására van lehetőség

PCF 8 biztosítós szakaszoló

Névleges áram
max. 20 A

Névleges feszültség
400 V

Alkalmazási kategória
AC 22B

1-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
400	20	002530001	-	58	12/108
		002530011	LED		
		*002531001	-	58	12/108
		*002531011	LED		

*Csatlakozó kapocs a jobb oldalon

1-p + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
400	20	002530002	-	70	12/108
		002530012	LED		
		*002531002	-	70	12/108
		*002531012	LED		

*Csatlakozó kapocs a jobb oldalon, N pólus a bal oldalon

2-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
400	20	002530003	-	120	6/54
		002530013	LED		
		*002531003	-	120	6/54
		*002531013	LED		

*Csatlakozó kapocs a jobb oldalon

3-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
400	20	002530004	-	180	4/36
		002530014	LED		
		*002531004	-	180	4/36
		*002531014	LED		

*Csatlakozó kapocs a jobb oldalon

3-p + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
400	20	002530005	-	195	4/36
		002530015	LED		
		*002531005	-	195	4/36
		*002531015	LED		

*Csatlakozó kapocs a jobb oldalon, N pólus a bal oldalon



PCF 10 biztosítós szakaszoló

 Névleges áram
max. 32 A

 Névleges feszültség
690 V a.c.

 Alkalmazási kategória
AC22B


1-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	32	002550001	-	58	12/108
		002550011	LED		
		*002551001	-	58	12/108
		*002551011	LED		

*Csatlakozó kapocs a jobb oldalon

1-p + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
400/690	32	002550002	-	70	12/108
		002550012	LED		
		*002551002	-	70	12/108
		*002551012	LED		

*Csatlakozó kapocs a jobb oldalon, N pólus a bal oldalon



2-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	32	002550003	-	120	6/54
		002550013	LED		
		*002551003	-	120	6/54
		*002551013	LED		

*Csatlakozó kapocs a jobb oldalon

3-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	32	002550004	-	180	4/36
		002550014	LED		
		*002551004	-	180	4/36
		*002551014	LED		

*Csatlakozó kapocs a jobb oldalon



3-p + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	32	002550005	-	195	4/36
		002550015	LED		
		*002551005	-	195	4/36
		*002551015	LED		

*Csatlakozó kapocs a jobb oldalon, N pólus a bal oldalon

PCF CC biztosítós szakaszoló

Névleges áram
max. 30 ANévleges feszültség
600 VAlkalmazási kategória
AC 22B

1-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
600	30	002550101	-	58	12/108
		002550111	LED		

2-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
600	30	002550103	-	120	6/54
		002550113	LED		

3-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
600	30	002550104	-	180	4/36
		002550114	LED		



Tartozékok

PS PCF segédérintkező

U_n [V]	I_n [A]	Cikkszám PCF8	Cikkszám PCF10	Súly [g]	Csomagolás [db]	Érintkező
230	6	002559001	002559001	35	1/10	1 x b 1 x a/b



Új EFD biztosítós szakaszoló

EFD biztosítós szakaszoló előnyei

→ IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486E és CSA C22.2 szabványoknak való megfelelés



→ Akár egy ujjal is kinyitható



→ 35 mm-es DIN dínre szerelhető (DIN EN60715). A 22x58 méretű szakaszoló szerelőlapra is csavarozható




→ Ezüstözött érintkező felületek




→ Érintés elleni védelem IP20

→ A biztosító betétek cseréje biztonságos, feszültség alatti részek nem érinthetők



→ Nyitott és zárt állapotban is plombálható


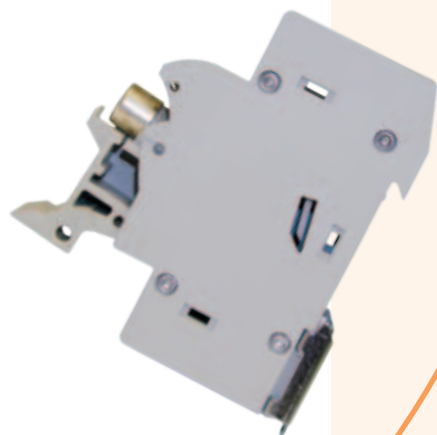


→ A műanyag részek magas hőmérsékletnek ellenálló anyagból készülnek. A biztosítótartó elválasztja a betétek a háztól.

→ Minden méretben rendelkezésre áll elektronikus állapotjelző a következő két típusban:

- **L (LED)** beépített LED dióda, amely jelzi a kiolvadást. A LED működési tartománya 50V- tól 690V- ig.

- **I (NEON)** neon lámpa, amely jelzi a kiolvadást. A lámpa működési tartománya 100V- tól 750V- ig AC.

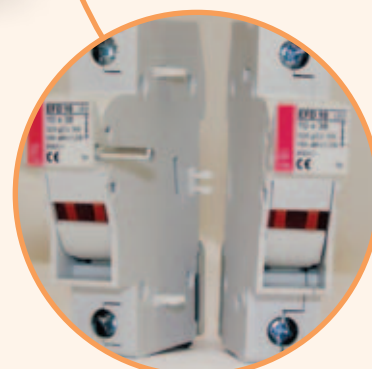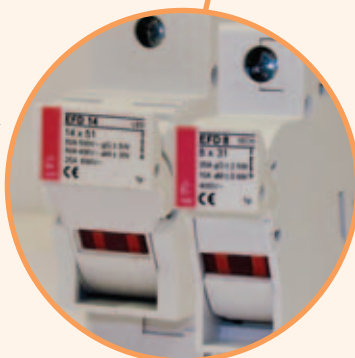

→ Moduláris kivitel – több pólusú kivitellel összeszerelésére van lehetőség EFD 8, EFD 10, EFD 14 és EFD 22

EFD 8 biztosítós szakaszoló

Új!

 Névleges áram
max. 20 A

 Névleges feszültség
400 V

 Alkalmazási kategória
AC22B

 Biztosító méret
8x32

1-p						
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indiká- tor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
400	20	002520001	-		63	12/108
		002520011	L-LED		64	
		002520021	I-NEON		64	
		002520301	-	✓	68	
		002520311	L-LED	✓	69	
		002520321	I-NEON	✓	69	

1-p+ N						
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indiká- tor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
400	20	002520002	-		128	6/54
		002520012	L-LED		129	
		002520022	I-NEON		129	
		002520302	-	✓	138	
		002520312	L-LED	✓	139	
		002520322	I-NEON	✓	139	
		*002520007	-		128	
		*002520017	L-LED		129	
		*002520027	I-NEON		129	
		*002520307	-	✓	138	
		*002520317	L-LED	✓	139	
		*002520327	I-NEON	✓	139	

*N pólus a bal oldalon

2-p						
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indiká- tor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
400	20	002520003	-		123	6/54
		002520013	L-LED		125	
		002520023	I-NEON		125	
		002520303	-	✓	134	
		002520313	L-LED	✓	135	
		002520323	I-NEON	✓	135	

3-p						
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indiká- tor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
400	20	002520004	-		184	4/36
		002520014	L-LED		186	
		002520024	I-NEON		186	
		002520304	-	✓	200	
		002520314	L-LED	✓	201	
		002520324	I-NEON	✓	201	





3-p + N						
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
400	20	002520005	-		252	3/27
		002520015	L-LED		254	
		002520025	I-NEON		254	
		002520305	-	✓	273	
		002520315	L-LED	✓	274	
		002520325	I-NEON	✓	274	
		*002520008	-		252	
		*002520018	L-LED		254	
		*002520028	I-NEON		254	
		*002520308	-	✓	273	
		*002520318	L-LED	✓	274	
		*002520328	I-NEON	✓	274	

*N pólus a bal oldalon

EFD 10 biztosítós szakaszoló

Új!

Névleges áram
max. 32 A

Névleges feszültség
690 V

Alkalmazási kategória
AC 22B

Biztosító méret
10x38



1-p						
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	32	002540001	-		63	12/108
		002540011	L-LED		64	
		002540021	I-NEON		64	
		002540301	-	✓	68	
		002540311	L-LED	✓	69	
		002540321	I-NEON	✓	69	

1-p+ N						
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
400/690	32	002540002	-		128	6/54
		002540012	L-LED		129	
		002540022	I-NEON		129	
		002540302	-	✓	138	
		002540312	L-LED	✓	139	
		002540322	I-NEON	✓	139	
		*002540007	-		128	
		*002540017	L-LED		129	
		*002540027	I-NEON		129	
		*002540307	-	✓	138	
		*002540317	L-LED	✓	139	
		*002540327	I-NEON	✓	139	

*N pólus a bal oldalon



2-p						
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	32	002540003	-		123	6/54
		002540013	L-LED		125	
		002540023	I-NEON		125	
		002540303	-	✓	134	
		002540313	L-LED	✓	135	
		002540323	I-NEON	✓	135	

Hengeres olvadóbiztosítós szakaszolók

3-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indiká- tor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	32	002540004	-		184	4/36
		002540014	L-LED		186	
		002540024	I-NEON		186	
		002540304	-	✓	200	
		002540314	L-LED	✓	201	
		002540324	I-NEON	✓	201	

3-p + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indiká- tor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	32	002540005	-		252	3/27
		002540015	L-LED		254	
		002540025	I-NEON		254	
		002540305	-	✓	273	
		002540315	L-LED	✓	274	
		002540325	I-NEON	✓	274	
		*002540008	-		252	
		*002540018	L-LED		254	
		*002540028	I-NEON		254	
		*002540308	-	✓	273	
		*002540318	L-LED	✓	274	
		*002540328	I-NEON	✓	274	

*N pólus a bal oldalon



Fuse disconnector EFD CC

Új!

Néveleges áram
max. 30 A

Néveleges feszültség
600 V

Biztosító
Class CC acc to UL4248-4

1-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indiká- tor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
600	30	002540101	-		63	12/108
		002540111	L-LED		64	
		002540401	-	✓	68	
		002540411	L-LED	✓	69	

2-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indiká- tor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
600	30	002540103	-		123	6/54
		002540113	L-LED		125	
		002540403	-	✓	134	
		002540413	L-LED	✓	135	

3-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indiká- tor	Adapter	Súly [g]	Csomagolás [db]
600	30	002540104	-		184	4/36
		002540114	L-LED		186	
		002540404	-	✓	199	
		002540414	L-LED	✓	201	



Fuse disconnecter EFD 14

Új!

Névleges áram
max. 50 A


Névleges feszültség
690 V

Alkalmazási kategória
AC22B

Biztosító méret
14x51




1-p					
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	50	002560001	-	102	12/96
		002560011	L-LED	103	



1-p + N					
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	50	002560002	-	226	6/48
		002560012	L-LED	227	
		*002560007	-	226	
		*002560017	L-LED	227	

*N pólus a bal oldalon



2-p					
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	50	002560003	-	206	6/48
		002560013	L-LED	208	

3-p					
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	50	002560004	-	310	4/32
		002560014	L-LED	313	

3-p + N					
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	50	002560005	-	434	3/24
		002560015	L-LED	437	
		*002560008	-	434	
		*002560018	L-LED	437	

*N pólus a bal oldalon

Fuse disconnecter EFD 22

Új!

Névleges áram
max. 100 A

Névleges feszültség
690 V

Alkalmazási kategória
AC21B

Biztosító méret
22x58

1-p					
U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	100	002570001	-	156	3/105
		002570011	L-LED	158	

Hengeres olvadóbiztosítós szakaszolók

1-p + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	100	002570002	-	351	2/48
		002570012	L-LED	353	
		*002570007	-	351	
		*002570017	L-LED	353	

*N pólus a bal oldalon

2-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	100	002570003	-	317	2/48
		002570013	L-LED	321	




3-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	100	002570004	-	476	1/35
		002570014	L-LED	485	

3-p + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
690	100	002570005	-	671	1/24
		002570015	L-LED	677	
		*002570008	-	671	
		*002570018	L-LED	677	

*N pólus a bal oldalon

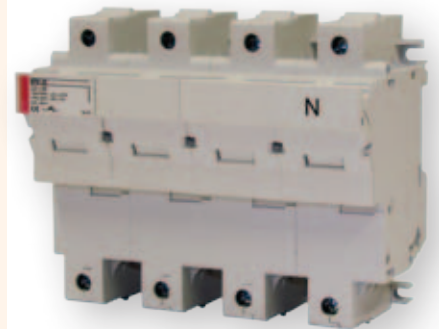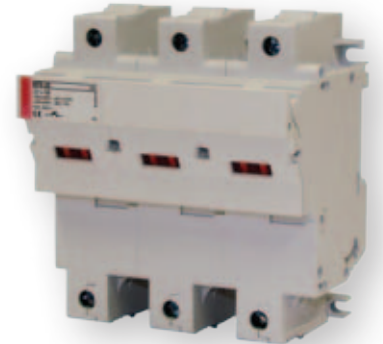

EFD J30 biztosítós szakaszoló

Új!

Névleges áram
max. 30 A

Névleges feszültség
600 V

Biztosító
Class J acc to UL4248-8

1-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
600	30	002570101	-	156	3/105
		002570111	L-LED	158	

2-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
600	30	002570103	-	317	2/48
		002570113	L-LED	321	

3-p

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Cikkszám	Indikátor	Súly [g]	Csomagolás [db]
600	30	002570104	-	476	1/35
		002570114	L-LED	485	



Tartozékok


PS EFD segédérintkező

U_n [V]	I_n [A]	Cikkszám EFD14	Cikkszám EFD22	Súly [g]	Csomagolás [db]	Érintkező
250	5	002569001	002579001	50	1/10	1 x nyitó 1 x záró

* Használható a VLC 14 és VLC 22 biztosítós szakaszolókkal

A PS EFD segédérintkezők a EFD 14 és EFD 22 kapcsolók minden változatával (1p, 2p, 2p+N, 3p, 3p+N) alkalmazhatók. A segédérintkezők szélessége 9 mm (0,5 modul), minden más méretük azonos a EFD 14 és EFD 22 típusú kapcsolókéval. A PS EFD segédérintkező csak akkor jelzi a biztosítóbetétek kiolvadását, ha kiütésszeggel ellátott biztosítóbetéteket alkalmazunk (Lásd IEC 60 269-2-1 1 a (III) ábra).


Összekötő elem

Új!

Leírás	Cikkszám	Használható	Súly [g]	Csomagolás [db]
Összekötő elem 2p	002540948	EFD 8, EFD 10, EFH 10, PCF 8, PCF 10	96	1*/20
Összekötő elem 3p	002540949	EFD 8, EFD 10, PCF 8, PCF 10	162	1*/20
Összekötő elem 2p	002560948	EFD 14, EFH 14	144	1*/20
Összekötő elem 3p	002560949	EFD 14	217	1*/20
Összekötő elem 2p	002570948	EFD 22, EFD J30	191	1*/20
Összekötő elem 3p	002570949	EFD 22, EFD J30	300	1*/20

* Megjegyzés: 1 készlet 50 készülék összekötésére alkalmas