

LBS szakaszolókapcsolók

LBS szakaszolókapcsolók előnyei


Leírás

LBS kézi működtetésű 3 vagy 4 pólusú terhelés szakaszoló kapcsoló 160-3200A névleges áram között. Kialakításának köszönhetően a terhelés alatti vezetékek elszigeteltek. LBS használható 415 V AC és DC kifesztültségű hálózaton. Az LBS kapcsolók az IEC 60947-3 szabványnak megfelelően lett gyártva, minősítve és tesztelve.

→ Lehetőség segédérintkező csatlakoztatásra



→ Kettős állapotjelzővel van ellátva, az egyik a működtető karon, a másik a készüléken egy kis ablakon keresztül.

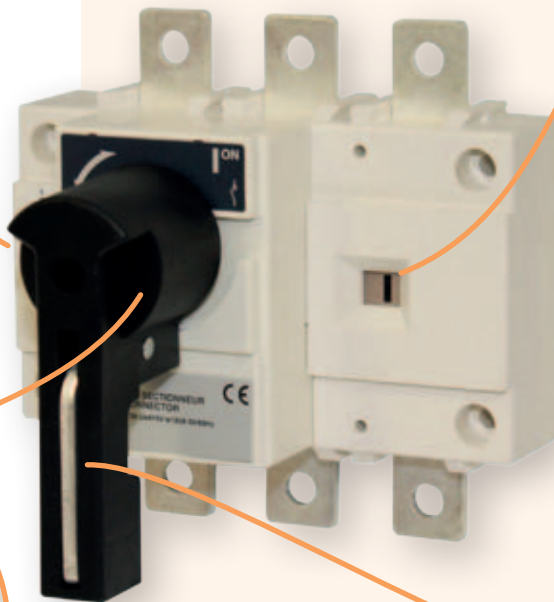

→ Az érintkezők állapota megállapítható



→ Lakatolható kézi hajtás

Fő tulajdonságok

- Kettős állapotjelzővel van ellátva, az egyik egy kis ablak a készüléken, a másik a működtető karon mutatja.
- Alkalmazási kategóriák (AC-22 és AC-23). Ellenáll a magas és a nedves levegő hőmérsékletnek (úgyne "trópusálló").
- Megfelelő csatlakozótávolság (120 mm-ig).
- A vezetékeket 6x185 mm²-ig lehet csatlakoztatni.

Alkalmazás

- Főkapcsolóként
- Terheléskapcsolóként
- Vészkapcsolóként
- Hálózati csatlakozáshoz
- Biztonsági kapcsolóként

Előnyök

Az LBS kapcsolók dupla érintkező nyitása, megszakításkor pólusonként a kiváló tervezésnek köszönhetően az érintkezők ellenállnak a zárlati áram hatásainak, így növelik a kapcsoló élettartamát.

Az állapot jelző indikátor állítható, biztosítja számunkra, hogy látjuk az érintkezők állapotát. Anyaga üvegszál erősítésű poliészter, amely nagy mechanikai és termikus ellenállást biztosít.

LBS szakaszolókapcsolók

LBS kapcsoló (kapcsolókar nélkül) 3 vagy 4 pólusú

Típus	Cikkszám	I_n [A]	Pólusok száma	Súly [g]	Csomagolás [db]
LBS 160 3P	004661450	160	3	1.110	1
LBS 250 3P	004661451	250	3	1.710	1
LBS 400 3P	004661452	400	3	4.000	1
LBS 630 3P	004661453	630	3	4.360	1
LBS 800 3P	004661454	800	3	8.630	1
LBS 1000 3P	004661455	1000	3	9.700	1
LBS 1250 3P	004661456	1250	3	9.150	1
LBS 1600 3P	004661457	1600	3	12.700	1
LBS 2000 3P	004661458	2000	3	22.080	1
LBS 2500 3P	004661459	2500	3	22.370	1
LBS 3200 3P	004661460	3200	3	27.540	1
LBS 160 4P	004661461	160	4	1.250	1
LBS 250 4P	004661462	250	4	2.070	1
LBS 400 4P	004661463	400	4	4.870	1
LBS 630 4P	004661464	630	4	5.390	1
LBS 800 4P	004661465	800	4	11.750	1
LBS 1250 4P	004661466	1250	4	12.320	1
LBS 1600 4P	004661467	1600	4	15.890	1
LBS 2500 4P	004661468	2500	4	28.850	1
LBS 3200 4P	004661469	3200	4	33.800	1



LBS 160 3P

Tartozékok

Készülékre közvetlenül csatlakoztatható kapcsoló kar

Típus	Leírás	Cikkszám	Használható	Súly [g]	Csomagolás [db]
LBS-DH160/B	Közvetlen kar, fekete	004661480	LBS 160A	91	1/25
LBS-DH630/B	Közvetlen kar, fekete	004661481	LBS 250-630A	100	1/25
LBS-DH3200/B (CO)	Közvetlen kar, fekete	004661482	LBS 800-3200A	295	1/20



LBS-DH160/B

LBS-DH630/B

LBS-DH3200/B (CO)

Ajtóra szerelhető, működtető IP65-ös kapcsoló kar (tengely nélkül).

Típus	Leírás	Cikkszám	Használható	Súly [g]	Csomagolás [db]
LBS-EH630/G...400/G FLBS	Ajtóra szerelhető kar, előlről szürke	004661483	LBS 160-630A	250	1/20
LBS-EH1600/G	Ajtóra szerelhető kar, előlről szürke	004661484	LBS 800-1600A	340	1/10
LBS-EH3200/BL	Ajtóra szerelhető kar, előlről kék	004661485	LBS 2000-3200A	1.500	1



LBS-EH630/G...400/G FLBS

LBS-EH1600/G

LBS-EH3200/BL

Ajtóra szerelhető, működtető IP65-ös kapcsoló kar (tengely nélkül).

Típus	Leírás	Cikkszám	Használható	Súly [g]	Csomagolás [db]
LBS-EH630/YR	Ajtóra szerelhető kar, előlről piros	004661486	LBS 160-630A	250	1/20
LBS-EH1600/YR	Ajtóra szerelhető kar, előlről piros	004661487	LBS 800-1600A	340	1/10
LBS-EH3200/YR	Ajtóra szerelhető kar, előlről piros	004661488	LBS 2000-3200A	1.500	1



LBS-EH630/YR

LBS-EH1600/YR


LBS-EH3200/YR



LBS-S320/1600 (CO)



LBS-GC (CLBS-EH80, 125)



LBS-PS11



LBS-TS160 3P (CO)



LBS-TS1250 3P

Tengelyek ajtóra történő kapcsolókar szereléséhez

Típus	Leírás	Cikkszám	Használható	Súly [g]	Csomagolás [db]
LBS-S200/630 (CO).../400 FLBS	Tengely,200mm,10x10mm	004661490	LBS-EH630A	160	1/25
LBS-S200/1600 (CO)	Tengely,200mm,15x12mm	004661491	LBS-EH1600A	360	1/25
LBS-S200/3200 (CO)	Tengely,200mm,15x15mm	004661492	LBS-EH3200A	350	1/10
LBS-S320/630 (CO).../400 FLBS	Tengely,320mm,10x10mm	004661493	LBS-EH630A	250	1/50
LBS-S320/1600 (CO)	Tengely,320mm,15x12mm	004661494	LBS-EH1600A	490	1/25
LBS-S320/3200 (CO)	Tengely,320mm,15x15mm	004661495	LBS-EH3200A	376	1/15
LBS-S500/630 (CO).../400 FLBS	Tengely,500mm,10x10mm	004661496	LBS-EH630A	390	1/20
LBS-S400/1600(CO)	Tengely,400mm,15x12mm	004661497	LBS-EH1600A	580	1/20
LBS-S450/3200(CO)	Tengely,450mm,15x15mm	004661498	LBS-EH3200A	971	1/20

15x12mm: egyik oldalán 12x12mm, másik oldalán 15x15mm.

Megvezetőkúp

Típus	Leírás	Cikkszám	Használható	Súly [g]	Csomagolás [db]
LBS-GC (CLBS-EH125/01)	Megvezetőkúp	004661489	LBS-EH630-3200	29	1/25

Ez a tengelyvég segít, hogy irányítsuk a kart és a tengelyt. Ez a tartozék lehetővé teszi, hogy ha a tengely ferde (15 mm - ig) a működtető kar akkor is könnyen illeszkedjen. Szükséges tengelyhossz több mint 320 mm.

Segédérintkező

Típus	I [A]	Leírás	Cikkszám	Használható	Súly [g]	Csomagolás [db]
LBS-PS11	16	Segédérintkező (CO)	004661499	LBS 160-3200A	26	1/30

Előre megszakít és jelzi a főérintkezők állapotát . Csatlakozás a vezérlőáramkörhöz 6.35 mm gyorscsatlakozón keresztül. Villamos jellemzők: 30 000 művelet. Csak egy darab segédérintkezőt csatlakoztatható egy kapcsolóhoz.

Pólustakarók

Típus	Leírás	Cikkszám	Használható	Súly [g]	Csomagolás [db]
LBS-TS160 3P (CO)	Pólustakaró, 3P	004661500	LBS 160A 3P	79	1/20
LBS-TS250 3P (CO)	Pólustakaró, 3P	004661501	LBS 250A 3P	121	1/10
LBS-TS630 3P (CO)	Pólustakaró, 3P	004661502	LBS 400-630A 3P	242	1/5
LBS-TS4P/160 (CO)	Pólustakaró, 4P	004661506	LBS 160A 4P	100	1/15
LBS-TS4P/250 (CO)	Pólustakaró, 4P	004661507	LBS 250A 4P	157	1/8
LBS-TS4P/630 (CO)	Pólustakaró, 4P	004661508	LBS 400-630A 4P	311	1/4

A perforáció lehetővé teszi a hőterképes vizsgálatot a pólustakaró eltávolítása nélkül is.

A pólustakaró a fázisokat is elválasztja az LBS 160A és 630 A között.

Biztosítják a közvetlen érintés elleni védelmet.

Egy pólustakaró 3 db (3p) vagy 4 db (4p) részt foglal magába alsó vagy felső érintkezők védelmére. Teljes védelem érdekében 2 darabot kell rendelni.

Csatlakozó burkolat

Típus	Leírás	Cikkszám	Használható	Súly [g]	Csomagolás [db]
LBS-TS1250 3P	Csatlakozó burkolat, 3P	004661503	LBS 800-1250A 3P	127	1/25
LBS-TS1600 3P	Csatlakozó burkolat, 3P	004661504	LBS 1600A 3P	163	1/20
LBS-TS3200 3P	Csatlakozó burkolat, 3P	004661505	LBS 2000-3200A 3P	266	1/1
LBS-TS4P/1250	Csatlakozó burkolat, 4P	004661509	LBS 800-1250A 4P	161	1/20
LBS-TS4P/1600	Csatlakozó burkolat, 4P	004661510	LBS 1600A 4P	223	1/30
LBS-TS4P/3200	Csatlakozó burkolat, 4P	004661511	LBS 2000-3200A 4P	350	1/1

Alsó vagy felső burkolat. Teljes védelemhez 2 darabot kell rendelni